


BOLD ETANJ

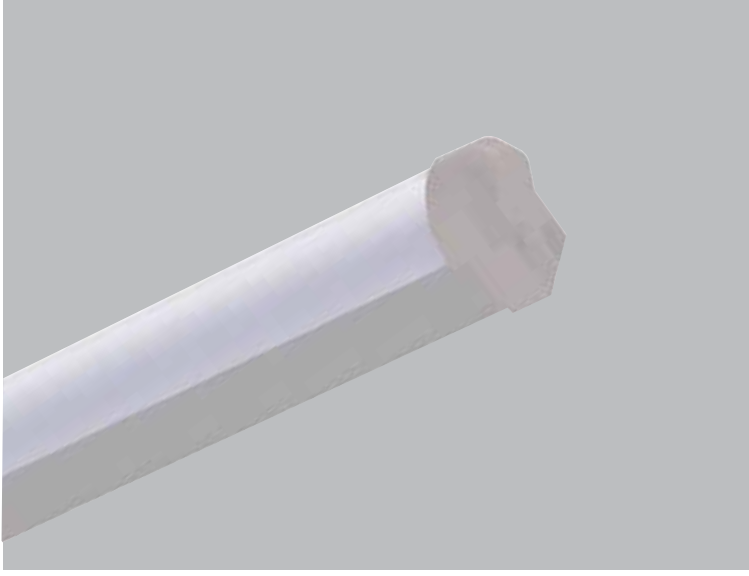

Kullanım Alanları

- ✓ İç Mekan
- ✓ Genel Aydınlatma
- ✓ Ofis - AVM
- ✓ Okul
- ✓ Mağaza

Mekanik Özellikler

Gövde	PC
IP Sınıfı	IP65
IK Gövde Sınıfı	IK08
Alev Koruması	650°C
Kablo Rakor	M12
Kablo	2x1mm
RAL Kodu	BEYAZ
Montaj Tipi	SIVA ÜSTÜ

Optik Özellikler

Işık Kaynağı	SMD LED
Reflektör	-
Lens	-
Difüzör	PC
CRI	>80
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6500K
Fotobiyotik Risk Grubu	RG1
Işık Açısı	160°


Elektriksel Özellikler

Giriş Gerilimi	220V - 240V
Frekans	50Hz
Sınıf	I
Sistem Ömrü	50.000 Saat
Güç Faktörü	>0,95
Çalışma Sıcaklığı	-25° / +48°
Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, ENEC TM21, EN 62262, EN 60529


Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
1 Saat Acil Kit	✓
3 Saat Acil Kit	✓
Sensör	✓

Teknik Çizim



Fotometrik Veri

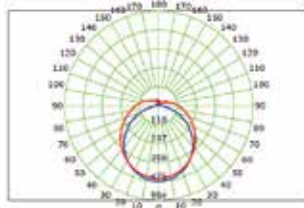

Kod	Watt	Lümen	Renk Sıcaklığı	Uzunluk	Koli Adedi	Koli Hacmi	Koli Ağırlığı
286300	22W	1800LM	6500K	600mm	12	0,0465 m3	3,90 kg
286310	44W	3700LM	6500K	1200mm	12	0,0922 m3	7,80 kg
286320	55W	5000LM	6500K	1500mm	12	0,1152 m3	9,75 kg